


# Spread Router-SOLAR

## カスタムオーダー対応可能!!「ソーラー電源装置」



ソーラーパネル

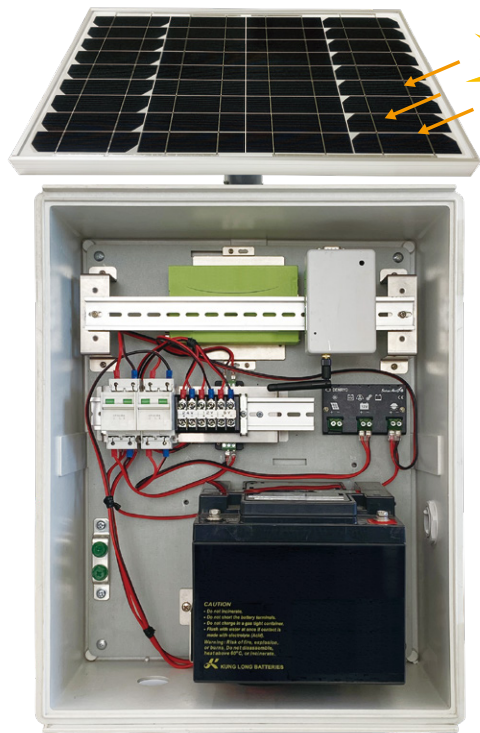


バッテリー



同時使用  
5V、12V、24V


24V



機器装置

監視カメラなど

12V



通信機器

LTEルーターなど

5V



センサーデバイス

水位、開閉センサーなど

【標準仕様 ハード構成】

<b>取付機器</b>
LTEルーター、LPWA通信機器
<b>バッテリー容量</b>
鉛バッテリー:600Wh
<b>ソーラーパネル</b>
38W

SpreadRouter-SOLAR 標準仕様			
電源部		ソーラーパネル	
出力電圧	5V、12V、24V同時使用	最大出力	36W
バッテリー種類、容量	鉛バッテリー 600Wh	外形寸法(mm)	666(W)×412(H)×35(D)
寸法(mm)、重量	400(W)×500(H)×203(D) 25kg	重量	3.5kg

SpreadRouter-SOLARは、ご利用用途に合わせて柔軟にカスタマイズ対応

**バッテリー容量**

利用用途から容量計算

**バッテリー増設**

並列接続で組み立て

**バッテリー種類**

鉛バッテリー以外も対応



**オプション機能**

**負荷機器を長期間運用**

【SpreadRouter-CB】

**間欠制御機能**

各種設定で負荷機器への電源供給をコントロール

**電圧値計測機能**

電圧値から交換タイミングや経年劣化を見極める

※上記仕様は2024年4月現在のものです。仕様変更になる場合もございます。



エヌエスティ・グローバルリスト株式会社  
[本社]〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-1-15 西池袋TSビル9F

TEL: 03-5949-4711

製品専用HP  
<https://www.nstg-sr.com/>